


Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Slackline Set aufbauen. Beachten Sie vor allem den Warnhinweis und Haftungsausschluss.

## (A) CLIP 'N SLACK 10m

### A.I. INHALT

1 anpassbare Slackline-Tools Rundschnlle mit im Stahl-Ring eingenähter Slackline (Rundschnlle 1)

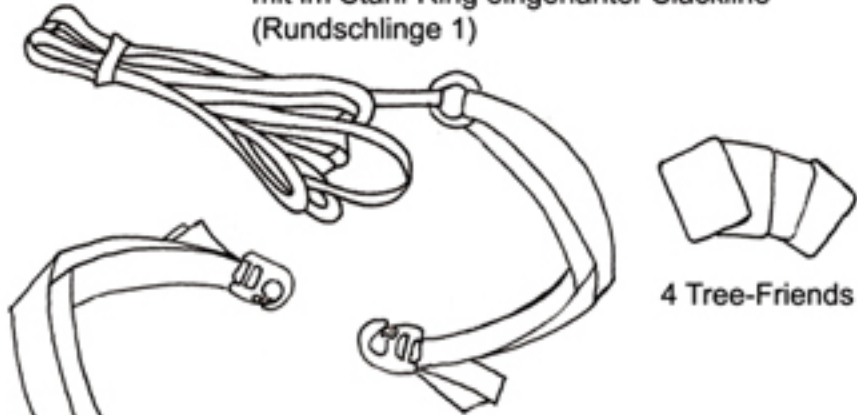


4 Tree-Friends

1 anpassbare Slackline-Tools Rundschnlle inkl. in den Stahl-Ring eingeklippte Slack-Ratchet (Rundschnlle 2)

### A.II. ÜBERSICHT


Position Tree-Friends

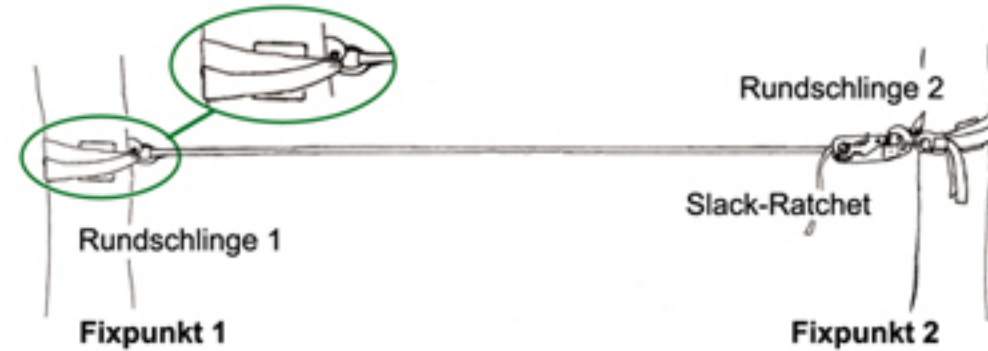

### A.III. AUFBAU

#### 1. BEFESTIGEN DER RUNDSCNLLINGE 1 AN FIXPUNKT 1

- Rundschnlle 1 mit eingenähter Slackline um den Fixpunkt legen, einklippen und in Länge anpassen
- Auf mind. 5 cm Abstand zwischen Stahl-Ring und Fixpunkt achten

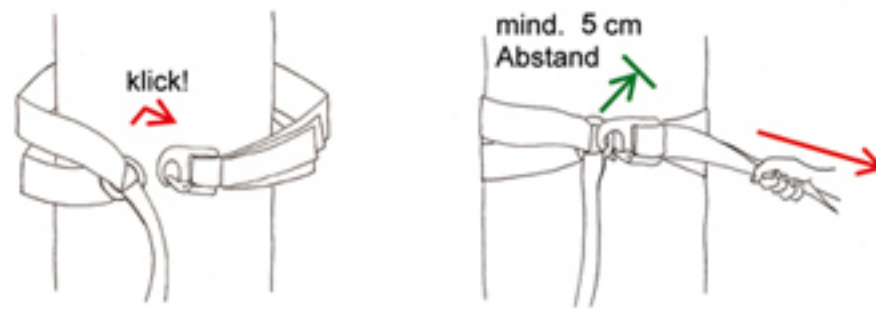


#### 2. BEFESTIGEN DER RUNDSCNLLINGE 2 AN FIXPUNKT 2

- Rundschnlle 2 mit eingeklippter Slack-Ratchet an Fixpunkt 2 befestigen; verfahren Sie dabei wie unter A.III.1. beschrieben




#### 3. SPANNEN MIT DER SLACK-RATCHET

- Slackline von unten nach oben durch die Schlitzwelle der geschlossenen Slack-Ratchet fädeln; dabei darauf achten, dass die Slackline zwischen den Spacern (schwarze Kunststoffscheiben) zum Liegen kommt und zwischen den Fixpunkten nicht verdreht ist

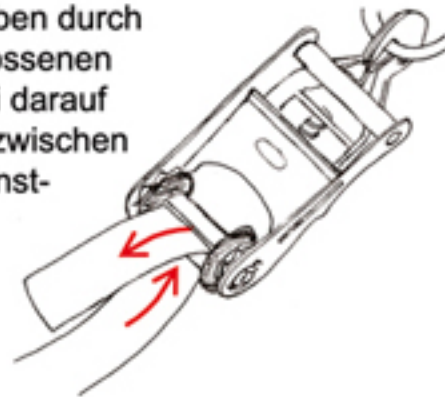


- Die Slackline so weit durch die Schlitzwelle der Slack-Ratchet ziehen, bis die Slackline straff gespannt ist (a)
- Mit einer Hand die Slackline auf Zug halten, mit der anderen Hand den Hebel der Slack-Ratchet nach oben ziehen (b)

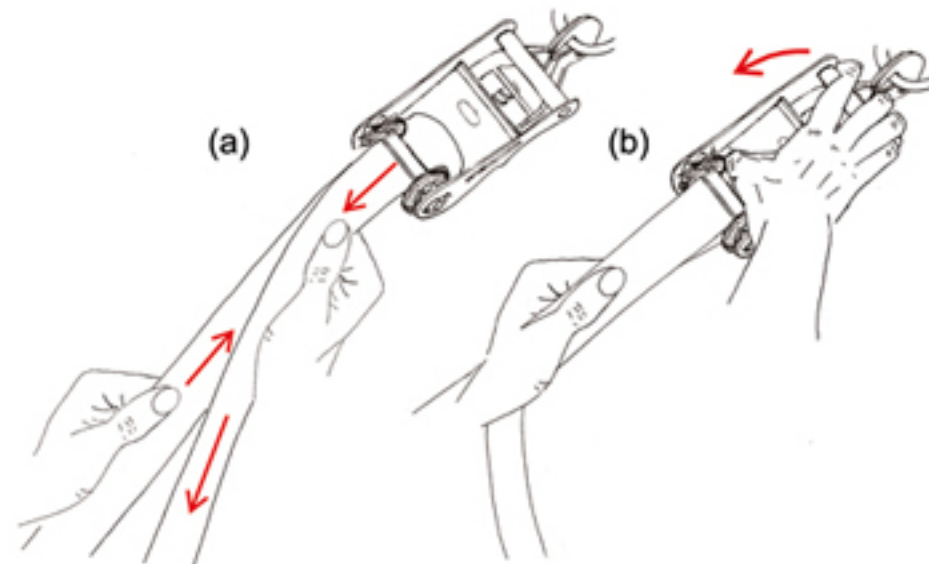

- Slackline durch Betätigung des Hebels leicht anspannen (c)
- Schieben Sie die "Tree-Friends" (Baumschutz) seitlich zwischen Rundschnlle und jeweiligen Fixpunkt - an der Stelle, an der die Rundschnlle den Baum verlässt (s. A.II. Übersicht)

- Nun die Slackline im dargestellten Bereich nach Belieben spannen (c)
- Klappen Sie die Slack-Ratchet zu, sodass diese vollständig geschlossen und damit gesichert ist (d)

**Achtung:** Es müssen mindestens 1,5 Umdrehungen Band auf der Schlitzwelle aufgerollt sein!

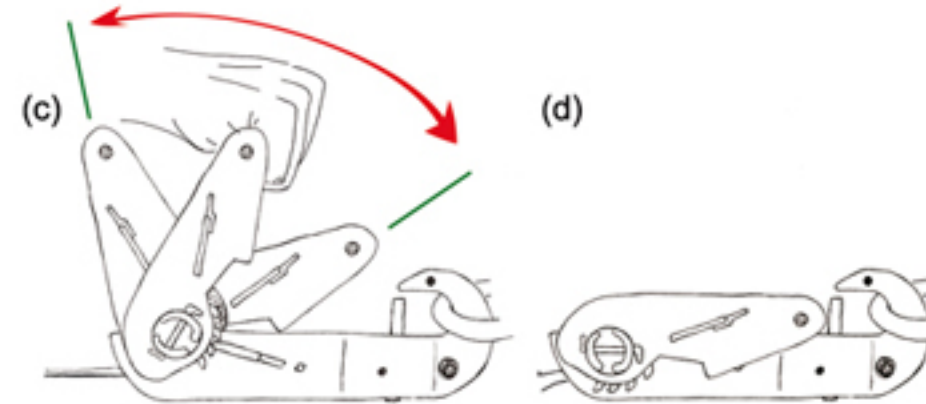


- Nach kurzem "Einslacken" Slackline evtl. nachspannen

## (B) CLIP 'N SLACK 15m

### B.I. INHALT


1 Slackline

4 Tree-Friends

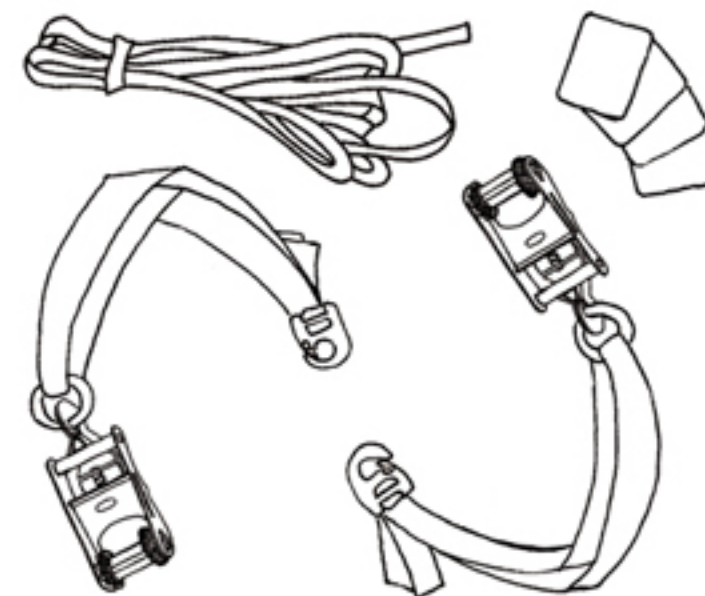

2 anpassbare Slackline-Tools Rundschnllingen inkl. jeweils in den Stahl-Ring eingeklippte Slack-Ratchet (Rundschnlle 1 und Rundschnlle 2)


## B.II. ÜBERSICHT

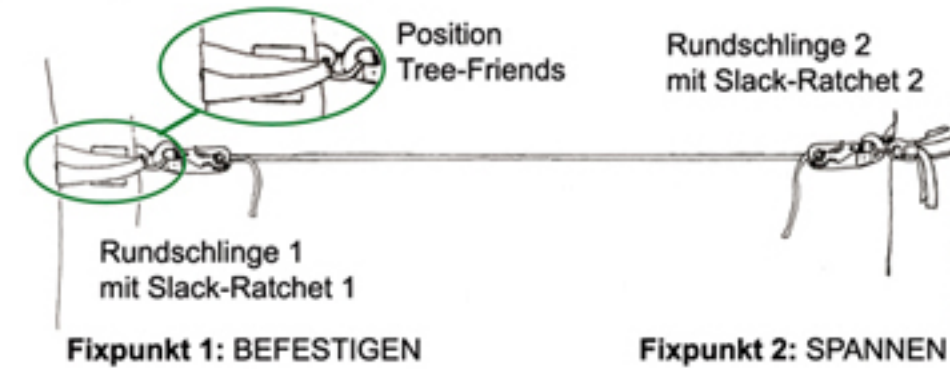

### B.III. AUFBAU


#### 1. BEFESTIGEN DER RUNDSCNLLINGEN 1 UND 2

- Rundschnlle jeweils um den Fixpunkt legen, einklippen und in Länge anpassen
- Auf mind. 5 cm Abstand zwischen Stahl-Ring und Fixpunkt achten

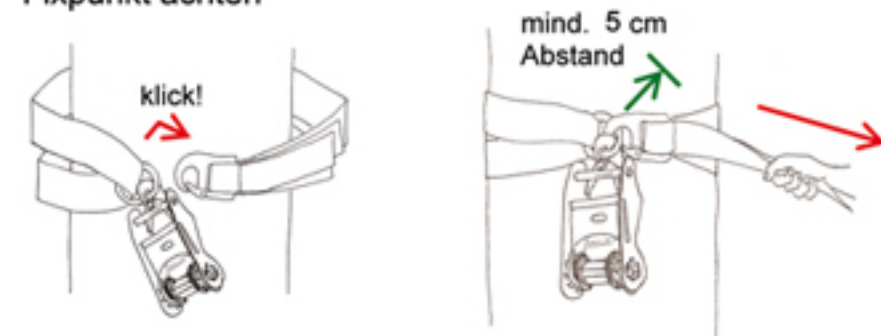

#### 2. BEFESTIGEN DER SLACKLINE AN RUNDSCNLLINGE 1

- Slackline von unten nach oben durch die Schlitzwelle der geschlossenen Slack-Ratchet 1 fädeln; dabei darauf achten, dass die Slackline zwischen den Spacern (schwarze Kunststoffscheiben) zum Liegen kommt
- So viel Band durch die Schlitzwelle ziehen (A.III.3/ Abb.a), dass mind. 10cm Restband überstehen (e)
- Wie unter A.III.3/ Abb. b+c beschrieben spannen, bis 1,5 Umdrehungen Band auf der Schlitzwelle aufgerollt sind

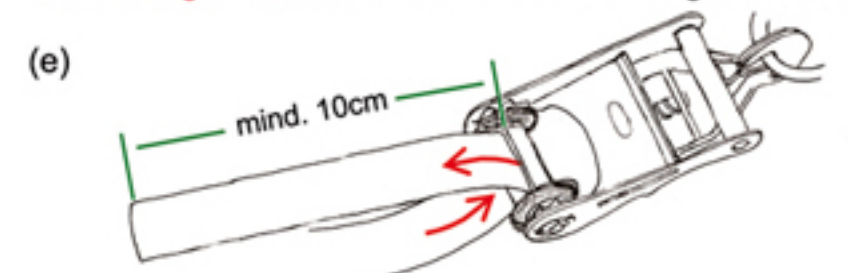

- Klappen Sie die Slack-Ratchet zu, sodass diese vollständig geschlossen und damit gesichert ist (s. A.III.3/ Abb. d)

### 3. SPANNEN MIT DER SLACK-RATCHET 2

- Spannen Sie die Slackline mit der Slack-Ratchet 2 an Fixpunkt 2 wie unter A.III.3. dargestellt
- Ist die maximale Kapazität der Slack-Ratchet 2 an Fixpunkt 2 erreicht, spannen Sie mit der Slack-Ratchet 1 an Fixpunkt 1 weiter nach

### (A) & (B) CLIP 'N SLACK 10m & 15m



#### A & B.IV. ABBAU

##### 1. LÖSEN DER SLACK-RATCHET

Hinweis: Lösen Sie beim Slackline Set Clip 'n Slack 15m immer zuerst die Slack-Ratchet, in deren Schlitzwelle weniger Band aufgerollt ist.

- Ziehen Sie den Verriegelungsschieber mit dem Daumen maximal zurück (f) und bringen Sie den Hebel der Slack-Ratchet in die Position wie in (g) dargestellt
- Drücken Sie mit der flachen Hand den Hebel in Richtung Slackline nach unten (h), bis die Ratsche sich entriegelt


**Achtung:** Die Slack-Ratchet entriegelt sich ruckartig. Greifen Sie nie in den Mechanismus der Slack-Ratchet.

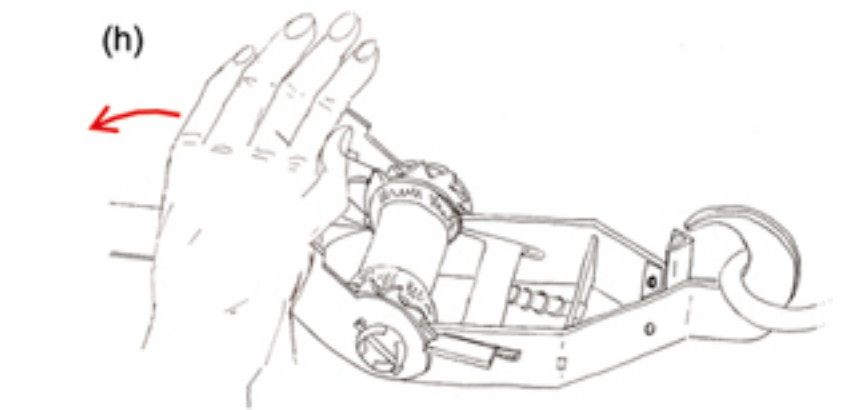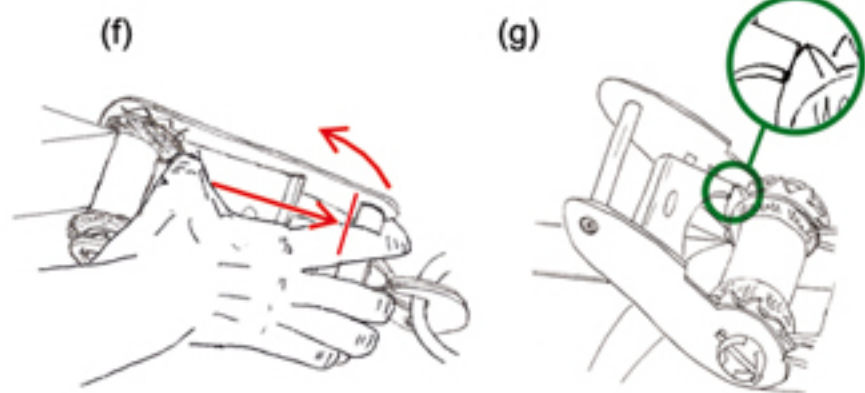

- Slackline nun aus der Schlitzwelle ziehen

### V. EINBAU SLACK-RATCHET PROTECTION\*

- Schieben Sie den Ratschenschutz über die Slackline, bevor Sie diese durch die Schlitzwelle der Slack-Ratchet fädeln (i)
- Ziehen Sie nach dem Spannen der Slackline den Ratschenschutz so über die Slack-Ratchet, dass diese vollständig darunter verschwindet (j + k)

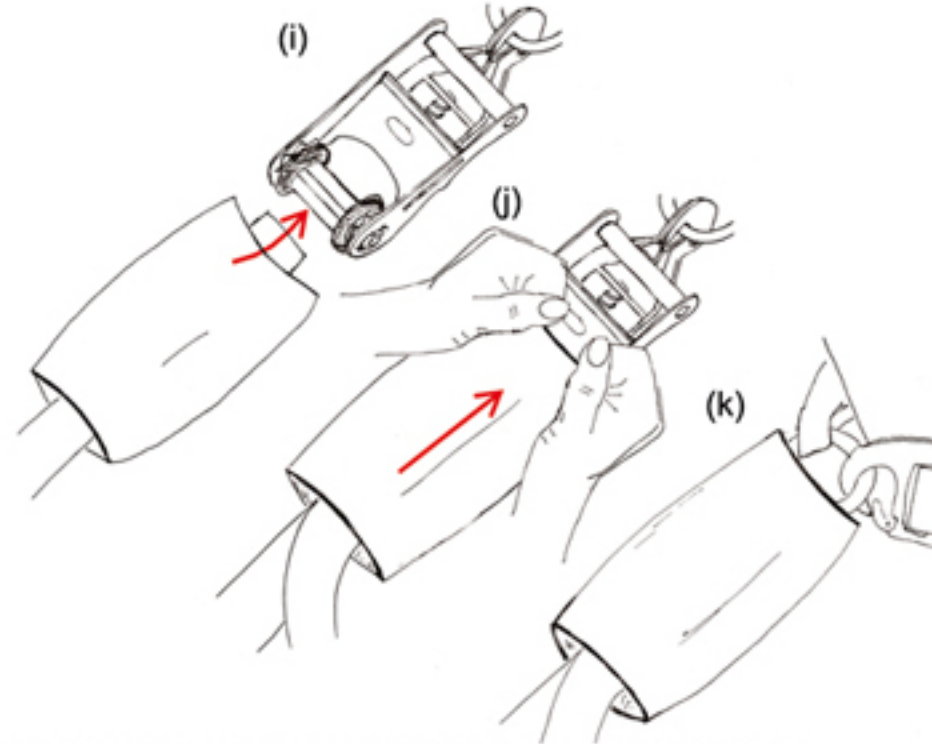

\* nicht in den Clip 'n Slack Slackline Sets enthalten, optional erhältlich

#### Warnhinweise zum Umgang mit Clip 'n Slack Slackline Sets

Die Slackline-Tools GbR haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Clip 'n Slack Slackline Sets und insbesondere durch Missachtung nachfolgender Warnhinweise entstehen. Mit dem Kauf des Clip 'n Slack Slackline Sets bestätigen Sie, dass Sie diese Warnungen zur Kenntnis genommen und verstanden haben. Bitte geben Sie den jeder unserer Lieferungen beigefügten gedruckten Warnhinweis weiter, wenn Sie das Clip 'n Slack Slackline Set an dritte Personen weitergeben, z.B. verschenken.

#### WARNHINWEIS UND HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

**SLACKLINEN KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN. DIE BENUTZUNG UNSERES SETS ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR UND VERANTWORTUNG. DAS SET IST AUSSCHLIESSLICH ZUM SLACKLINEN BESTIMMT UND DARF NICHT FÜR ANDERE ZWECKE VERWENDET WERDEN. VOR JEDER BENUTZUNG SIND DIE EINZELTEILE AUF BESCHÄDIGUNGEN ZU ÜBERPRÜFEN UND GEGEBENENFALLS AUSZUSONDERN.**

Die Haftung von Slackline-Tools ist insbesondere in folgenden Fällen ausgeschlossen:

- Die Komponenten des Clip 'n Slack Slackline Sets werden durch andere Teile ersetzt.

- Das Set wird zwischen zwei motorisierten Fahrzeugen gespannt.
- Die Slackline wird nicht nur mit eigener Handkraft einer Person gespannt. Zum Spannen der Slackline werden Verlängerungen oder andere Hilfsmittel angewandt.
- Es wird in den Dreh- und Hebelmechanismus der Slack-Ratchet gegriffen.
- Das Band wird um scharfe Kanten, Ecken oder ähnliches gelegt.
- Das Set wird Chemikalien, Hitze und ähnlichem ausgesetzt.
- Das Set wird über längere Zeiträume gespannt und damit über mehrere Tage äußeren Witterungseinflüssen ausgesetzt.
- Das Set wird über unebenen und harten Untergründen gespannt (wir empfehlen weiche Untergründe wie Gras o. Sand).
- Die Fixpunkte, an welchen die Slackline fixiert wird, sind nicht ausreichend stabil und rund, oder haben scharfe Kanten oder Ecken.
- Es wird bei der Benutzung lebender Bäume als Fixpunkte kein Rindenschutz verwendet (wie z.B. Tree-Friends).
- Die Slackline wird höher als 0,6 m über Stein, Beton und Bitumenboden gespannt.
- Die Slackline wird höher als 1 m über dem Oberboden (Naturboden) gespannt.
- Die Slackline wird ohne geeigneten Fallschutz höher als 1,5 m über dem Rasen gespannt.
- Die Slackline wird über Wasser gespannt.
- Die Slackline wird höher als Schritthöhe ohne Schutzkleidung, vor allem Gonadenschutz benutzt.
- Kinder slacklines ohne Aufsicht ihrer Erziehungsberechtigten.
- Kinder bauen die Slackline alleine auf bzw. ab.
- Umstehende Personen halten keinen ausreichenden Sicherheitsabstand zur Slackline ein.
- Mehr als eine Person ist auf der Slackline aktiv.
- Das Set wird nicht auf die Weise benutzt, wie es im Manual beschrieben aufgebaut und benutzt werden soll.

Als Hersteller übernehmen wir keine Haftung für Körper-, Folge- oder Nebenschäden, die aus der Verwendung des Slackline Sets resultieren. Dies gilt nur, sofern keine zwingenden gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen.

#### Pflegehinweis: Slackline-Band

Das Slackline-Band kann zur Reinigung bei 30° C in der Waschmaschine gewaschen werden. Das Slackline-Band ist zum Trocknen in einem sonengeschützten Bereich aufzuhängen.

#### Slack-Ratchet

Um die Gebrauchsdauer der Slack-Ratchet zu erhöhen, ist diese regelmäßig zu reinigen und mit einem handelsüblichen Feinmechaniköl zu schmieren.



Dieses Slackline Set wurde von der Werkstatt für behinderte Menschen "Maximilian Kolbe" der Caritas Konstanz bzw. der Werkstatt der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung in Stuttgart e.V. zusammengestellt.

#### Slackline-Tools

GbR mit Jörg Helfrich, Fabian Müller und Tillmann Müller

Eichhornstr. 19

78464 Konstanz

Fon: 07531/3632912 // Fax: 07531/3632942

eMail: info@slackline-tools.de

www.slackline-tools.de



© by Slackline-Tools 10/10  
Zeichnungen, Design, Redaktion  
& Umsetzung: Anika Mahler

## BEDIENUNGSANLEITUNG



## CLIP 'N SLACK Slackline Sets

Slackline-Tools  
HARDWARE UND KNOW-HOW RUND UMS BAND



www.slackline-tools.de