


Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Slackline Set aufbauen. Beachten Sie vor allem den Warnhinweis und Haftungsausschluss.


I. INHALT

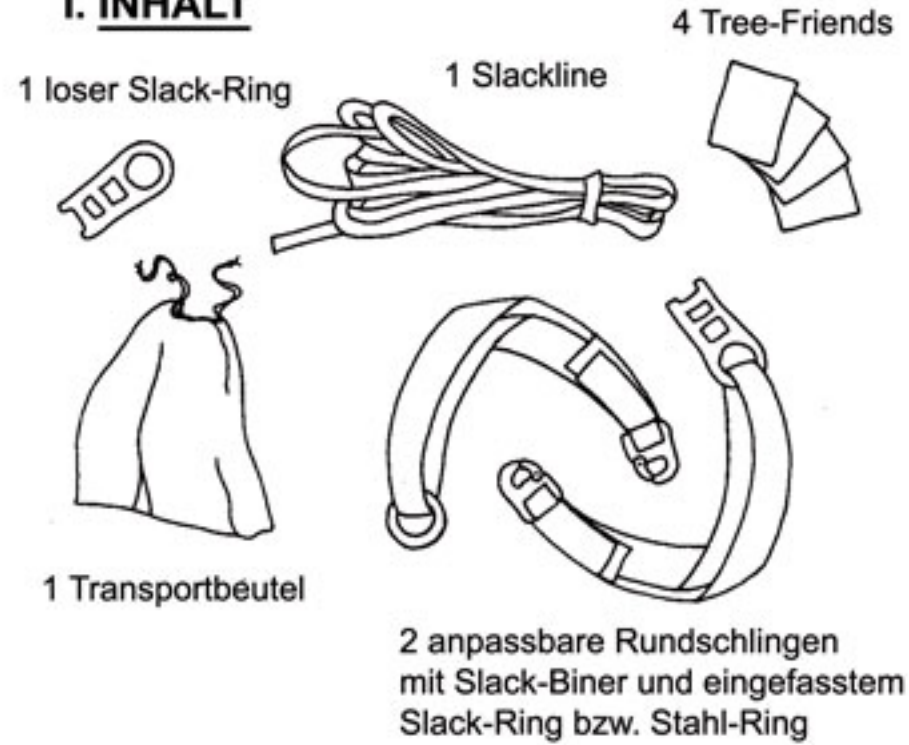

beim 35m/ 45m SlackTivity und 18m Soft 'n Slack Set zusätzlich:
2 Express-Ringe
beim 35m/ 45m SlackTivity Set zusätzlich: Zughilfe


II. AUFBAU

DAS SPANNSYSTEM DER SLACKLINE-TOOLS SLACKLINE BASIERT AUF EINEM 5:1 FLASCHENZUG, DER SICH SELBST ABKLEMMT. DIE BEFESTIGUNG DER SLACKLINE ERFOLGT KNOTENLOS MIT DEM UNTER II.2. BESCHRIEBENEN SLACK-LOCKER PRINZIP.

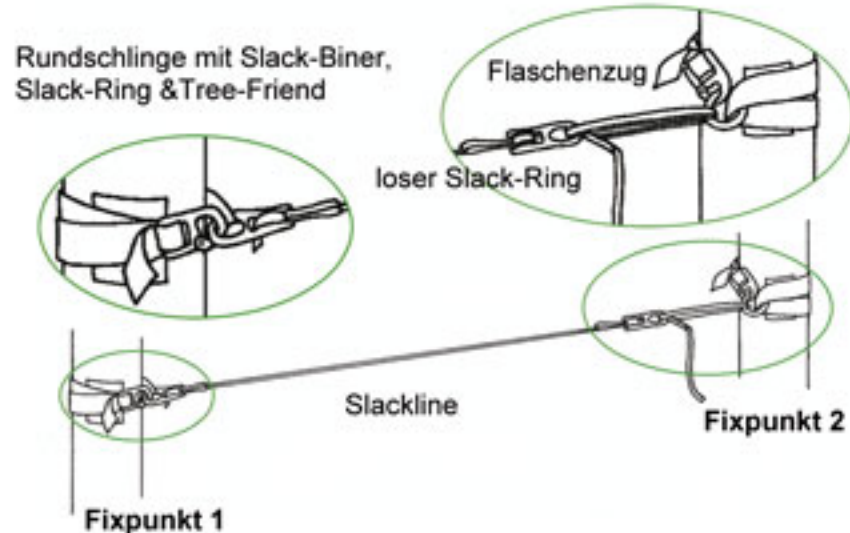


1. BEFESTIGEN DER RUNDSCHLINGE AN FIXPUNKT 1

- Rundschlinge um den Fixpunkt legen, einklippen und in Länge anpassen
- Auf mind. 5 cm Abstand zwischen Slack-Ring und Fixpunkt achten

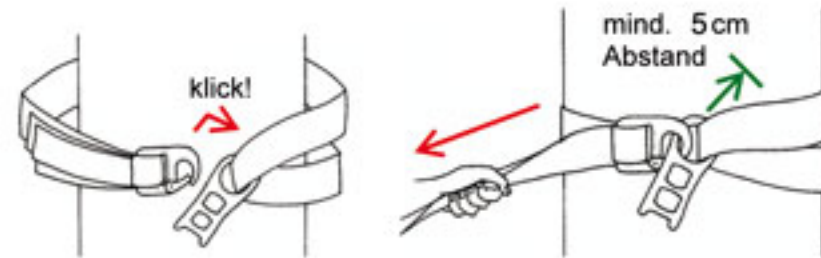


2. BEFESTIGEN DER SLACKLINE AN FIXPUNKT 1 MIT DEM SLACK-LOCKER PRINZIP

- Slackline auf einer Seite mind. 50 cm vor dem Ende des Bandes doppelt aufnehmen und 2 mal von unten durch die große Ausnehmung des Slack-Rings stecken (1-2)
- Zum Erleichtern des weiteren Fädelvorgangs einfach die entstandene Bandschleife zur Seite wegklappen und wie in 2-5 dargestellt verfahren

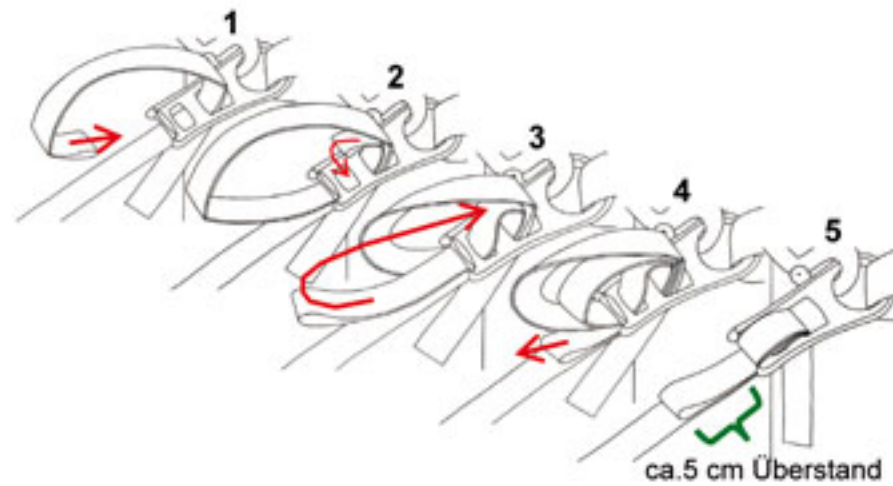


3. BEFESTIGEN DER RUNDSCHLINGE AN FIXPUNKT 2

- Hinweis für 35/ 45m SlackTivity und 18m Soft 'n Slack: Fädeln Sie den ersten Express-Ring in die Rundschlinge (s. IV.)
- Rundschlinge um Fixpunkt 2 legen; verfahren Sie dabei wie unter II.1. beschrieben




4. AUFBAU DES SPANNSYSTEMS: FLASCHENZUG


- Ca. 1 m (10m/ 15m SlackTivity, 10m Soft 'n Slack) bzw. 2m (25m/ 35m/45m SlackTivity und 18m Soft 'n Slack) von Fixpunkt 2 entfernt die Slackline doppelt aufnehmen und den losen Slack-Ring mittels Slack-Locker Prinzip wie unter II.2. beschrieben in der Slackline befestigen

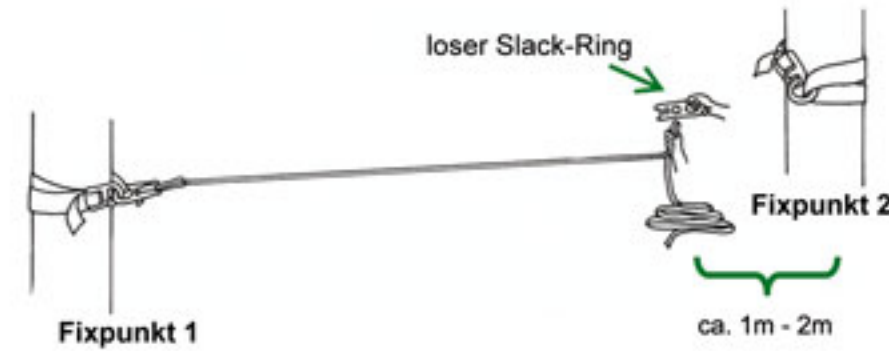

- Nun mit dem überstehenden Restband zwischen dem in der Slackline fixierten Slack-Ring und dem eingefassten Stahl-Ring am Fixpunkt 2 den Flaschenzug beginnen

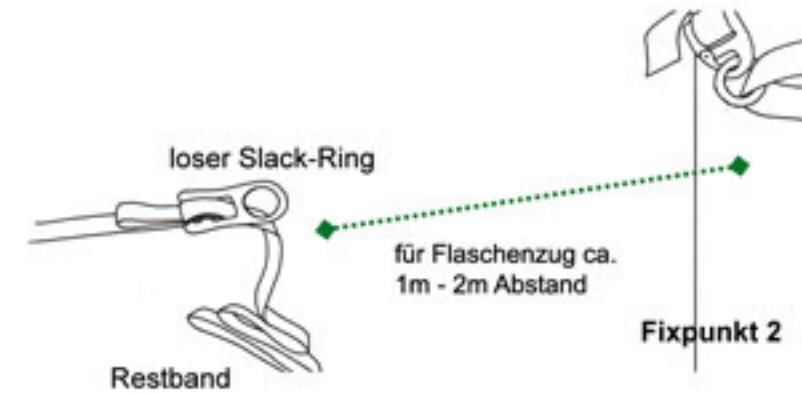


- Fädeln Sie zunächst das Restband von unten durch den eingefassten Stahl-Ring an Fixpunkt 2
- Verfahren Sie nun wie in 2-4 dargestellt
- ACHTEN SIE DARAUF, DASS DAS BAND JEWEILS UNTER DEM ZUVOR GEFÄDELTEN LIEGT

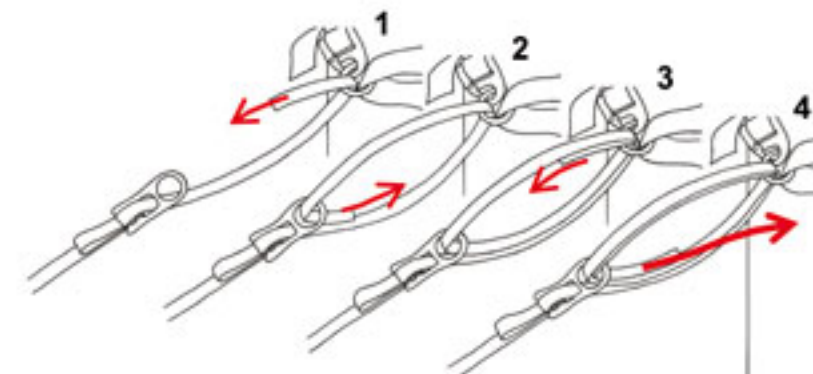

5. SPANNEN DER SLACKLINE

- Spannen Sie die Slackline leicht an, indem Sie am Restband in Verlängerung der Slackline ziehen
- DER FLASCHENZUG KLEMMT SICH NUN SELBST AB

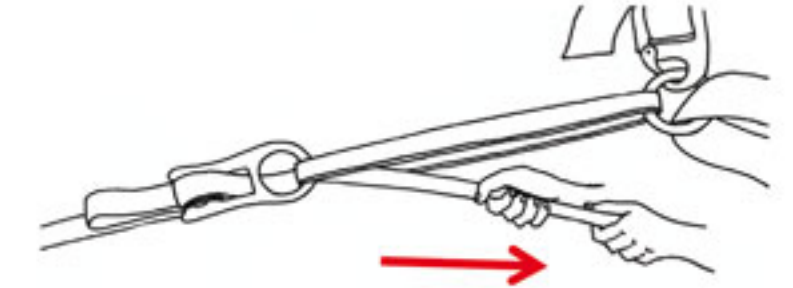


- Schieben Sie die "Tree-Friends" (Baumschutz) seitlich zwischen Rundschlinge und jeweiligen Fixpunkt
- Nun die Slackline nach Belieben spannen
- Hinweis für 35/ 45m SlackTivity und 18m Soft 'n Slack Set: Zum Einbau des zweiten Express-Rings bzw. der Zughilfe (nur 35m/ 45m SlackTivity) siehe IV. und V.
- Nach kurzem "Einslacken" Slackline evtl. nachspannen

Tipps zum Aufbau: Vor dem Befestigen der Slackline an Fixpunkt 1 die Slackline zwischen den Fixpunkten so auslegen, dass an Fixpunkt 2 noch ca. 3-5m für den Flaschenzug zur Verfügung stehen. Das Band nun auf Höhe von Fixpunkt 1 wie gewohnt an der Rundschlinge fixieren, überstehendes Restband verbleibt so an Fixpunkt 1. Dies beschleunigt das Fädeln des Flaschenzugs.

III. ABBAU


- Hinweis für 35/ 45m SlackTivity und 18m Soft 'n Slack Set: Entfernen Sie zunächst den zweiten Express-Ring und die Zughilfe (nur 35m/ 45m SlackTivity) aus der Slackline
- Zum Entspannen des Flaschenzugs mit Restband auf Spannung im Halbkreis in Richtung Mitte der Slackline ziehen bis sich die Klemmung löst
- Verfahren Sie bei der zweiten Klemmung in die entgegengesetzte Richtung nach demselben Prinzip
- Das Band kann nun einfach zurückgefädelt werden

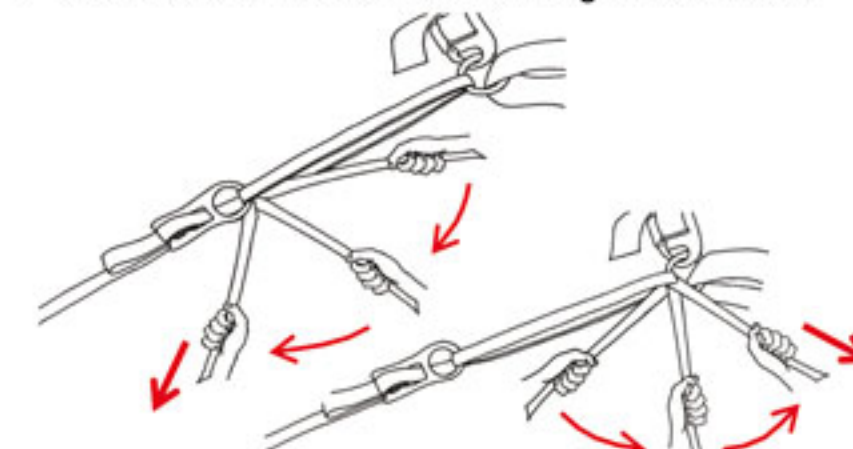


IV. EINBAU EXPRESSFLASCHENZUG*

Der Expressflaschenzug ist eine aus dem Bergsport stammende Flaschenzugvariante, mit der unser 5:1 Flaschenzug zu einem 15:1 Flaschenzug verstärkt werden kann. Mit 2 zusätzlichen Ringen* lässt er sich leicht wie folgt einbauen.

- Fädeln Sie einen Express-Ring in die Rundschlinge mit eingefasstem Stahl-Ring (Flaschenzugseite)
- Verfahren Sie dazu wie unter 1-4 dargestellt

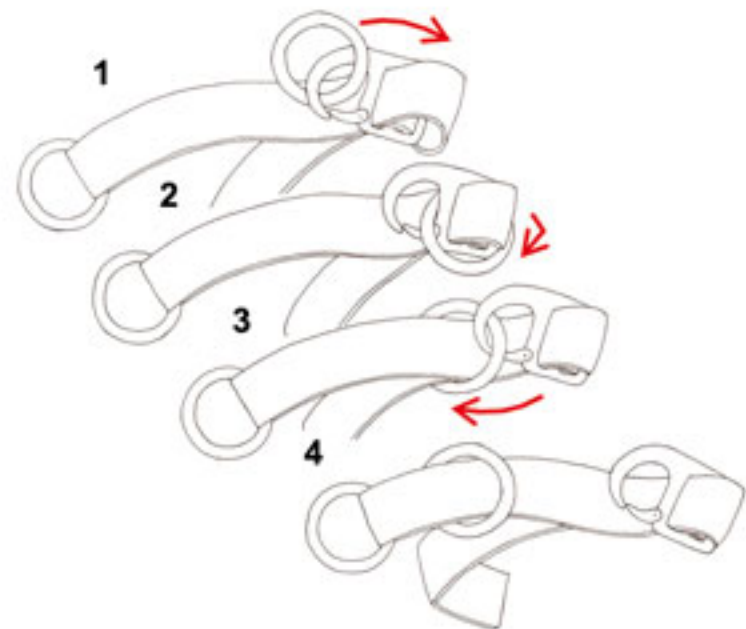


- Befestigen Sie den zweiten Express-Ring mit Ankerstich im aus dem Flaschenzug laufenden Restband wie unten in 5-7 gezeigt

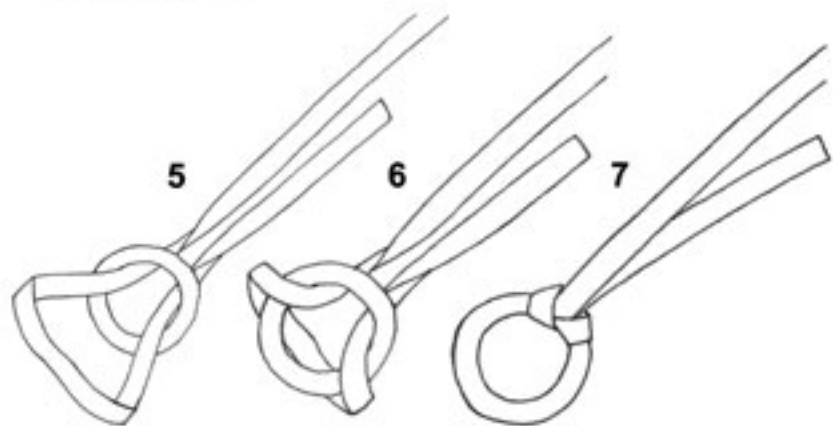

- Fädeln Sie das Restband zunächst durch den in der Rundschlinge eingefädelt Express-Ring und lassen es dann durch den zweiten Express-Ring laufen (8-9)
- Ziehen Sie zum Spannen der Slackline wie gewohnt am Restband in Verlängerung der Slackline (10)

* im 35 und 45m SlackTivity Set und im 18m Soft 'n Slack Set enthalten, für alle weiteren Sets optional erhältlich

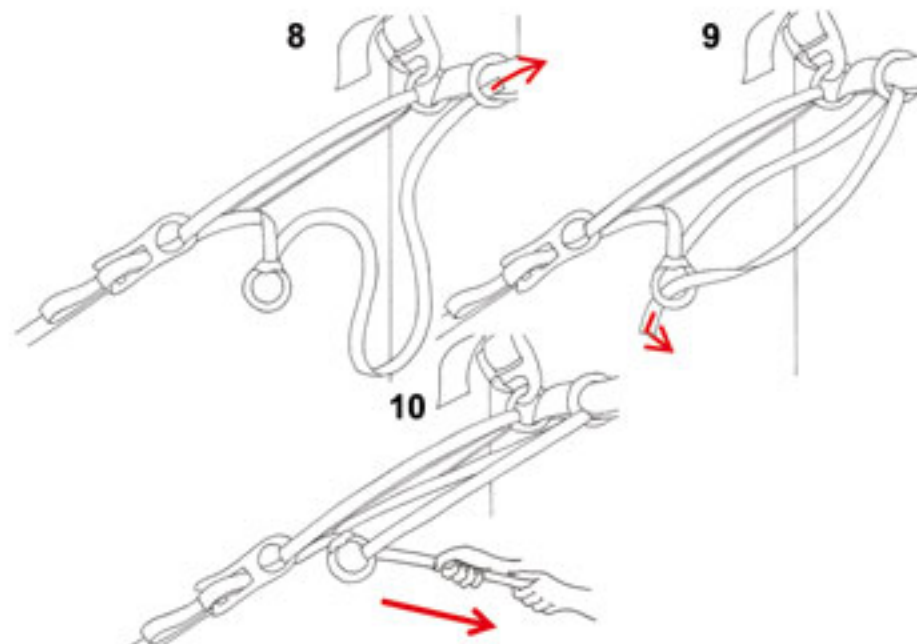


Achtung: Die Kombination unseres 5:1 Flaschenzuges mit dem beschriebenen Expressflaschenzug ist hocheffektiv und es lassen sich damit sehr hohe Vorspannungen erzielen – also wohlüberlegt einsetzen!

V. EINBAU ZUGHILFE**

Die Slackline-Tools Zughilfe wird vor dem Spannen der Slackline mit Ankerstich im aus dem Flaschenzug laufenden Restband fixiert.

- Nehmen Sie das Restband doppelt auf und führen es durch den Ring der Zughilfe (1)
- Verfahren Sie wie in 2-4 dargestellt

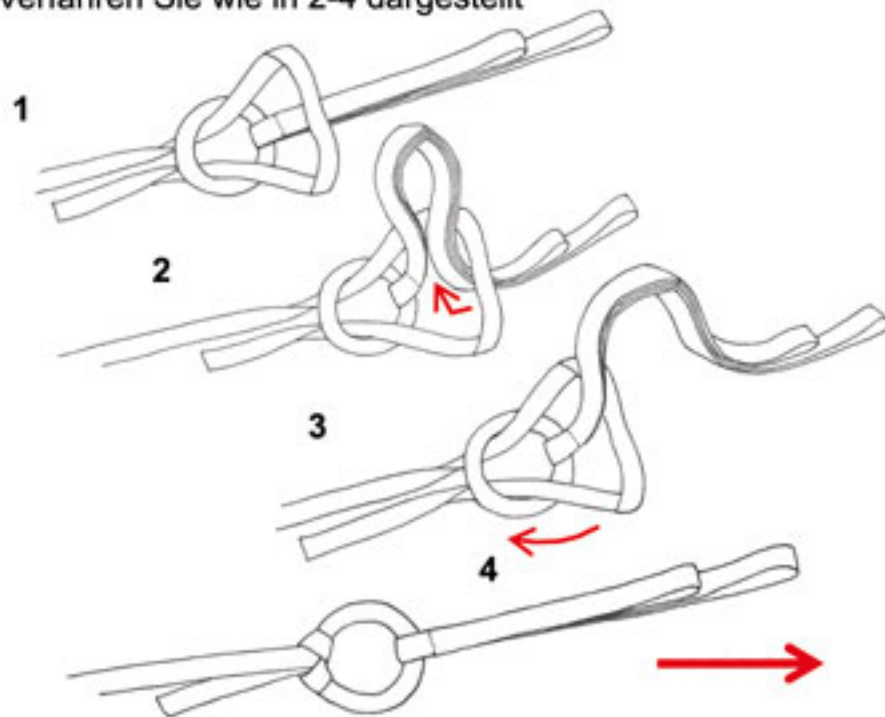

- Spannen Sie nun die Slackline bequem durch Ziehen an den Handschlaufen der Zughilfe in Verlängerung der Slackline

** im 35 und 45m SlackTivity Set enthalten, für alle weiteren Sets optional erhältlich

Warnhinweise zum Umgang mit SlackTivity und Soft 'n Slack Slackline Sets

Die Slackline-Tools GbR haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des SlackTivity oder Soft 'n Slack Slackline Sets und insbesondere durch Missachtung nachfolgender Warnhinweise entstehen. Mit dem Kauf des SlackTivity oder Soft 'n Slack Slackline Sets bestätigen Sie, dass Sie diese Warnungen zur Kenntnis genommen und verstanden haben. Bitte geben Sie den jeder unserer Lieferungen beigefügten gedruckten Warnhinweis weiter, wenn Sie das SlackTivity oder Soft 'n Slack Slackline Set an dritte Personen weitergeben, z.B. verschenken.

WARNHINWEIS UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

SLACKLINEN KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN. DIE BENUTZUNG UNSERES SETS ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR UND VERANTWORTUNG. DAS SET IST AUSSCHLIESSLICH ZUM SLACKLINEN BESTIMMT UND DARF NICHT FÜR ANDERE ZWECKE VERWENDET WERDEN. VOR JEDER BENUTZUNG SIND DIE EINZELTEILE AUF BESCHÄDIGUNGEN ZU ÜBERPRÜFEN UND GEGEBENENFALLS AUSZUSOERN.

Die Haftung von Slackline-Tools ist insbesondere in folgenden Fällen ausgeschlossen:

- Die Komponenten unserer Produkte werden durch andere Teile ersetzt.
- Das Set wird zwischen zwei motorisierten Fahrzeugen gespannt.
- Beim Spannen der Slackline wird mit mehr als zwei Personen an der Slackline gezogen.
- Beim Ziehen mit mehr als einer Person wird das Band um die Hand bzw. Hände gewickelt.
- Das Band wird um scharfe Kanten, Ecken und ähnliches gelegt.
- Das Band wird Chemikalien, Hitze oder ähnlichem ausgesetzt.
- Das Set wird über längere Zeiträume gespannt und damit äußeren Witterungseinflüssen über mehrere Tage ausgesetzt.
- Die Fixpunkte, an welchen die Slackline fixiert wird, sind nicht ausreichend stabil und rund, oder haben scharfe Kanten, Ecken oder ähnliches.
- Es wird bei der Benutzung der Slackline an lebenden Bäumen als Befestigungspunkte kein Rindenschutz verwendet (wie z.B. Tree-Friends).
- Das Set wird über unebenen und harten Untergründen gespannt (wir empfehlen daher weiche Untergründe wie Gras oder Sand).
- Die Slackline wird höher als 0,6 m über Stein, Beton und Bitumenboden gespannt.
- Die Slackline wird höher als 1 m über Oberboden (Naturboden) gespannt.
- Die Slackline wird ohne geeigneten Fallschutz höher als 1,5 m über dem Rasen gespannt.
- Die Slackline wird höher als Schritthöhe ohne Schutzkleidung, vor allem Gonadenschutz benutzt.
- Die Slackline wird über Wasser gespannt.
- Kinder slacklinen ohne Aufsicht ihrer Erziehungsberechtigten.
- Kinder bauen die Slackline alleine auf bzw. ab.
- Umstehende Personen halten keinen ausreichenden Sicherheitsabstand zur Slackline ein.
- Mehr als eine Person ist auf der Slackline aktiv.
- Das Set wird entgegen der in der Bedienungsanleitung beschriebenen Weise aufgebaut und benutzt.

Als Hersteller übernehmen wir keine Haftung für Körper-, Folge- oder Nebenschäden, die aus der Verwendung des Slackline Sets resultieren. Dies gilt nur, sofern keine zwingenden gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen.

Pflegehinweis:

Das Slackline-Band kann zur Reinigung bei 30° C in der Waschmaschine gewaschen werden. Das Slackline-Band ist zum Trocknen locker in einem sonengeschützten Bereich aufzuhängen.



© by Slackline-Tools 03/10
Zeichnungen: Reija Dahm
Design, Redaktion & Umsetzung: Anika Mahler

BEDIENUNGSANLEITUNG



SLACKTIVITY & SOFT 'N SLACK Slackline Sets

Slackline-Tools
HARDWARE UND KNOW-HOW RUND UMS BAND



GbR mit Jörg Helfrich,
Fabian Müller und Tillmann Müller
Eichhornstr. 19
78464 Konstanz