

## Warnhinweise zum Umgang mit Kids 'n Slack Slackline Sets

Die Slackline-Tools GbR haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Kids 'n Slack Slackline Sets und insbesondere durch Missachtung nachfolgender Warnhinweise entstehen. Mit dem Kauf des Kids 'n Slack Slackline Sets bestätigen Sie, dass Sie diese Warnungen zur Kenntnis genommen und verstanden haben. Bitte geben Sie den jeder unserer Lieferung beigefügten gedruckten Warnhinweis weiter, wenn Sie das Kids 'n Slack Slackline Set an dritte Personen weitergeben, z.B. verschenken.

## WARNHINWEIS UND HAFTUNGS-AUSSCHLUSS


**SLACKLINEN KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN. DIE BENUTZUNG UNSERES SETS ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR UND VERANTWORTUNG. DAS SET IST AUSSCHLIESSLICH ZUM SLACKLINEN BESTIMMT UND DARF NICHT FÜR ANDERE ZWECKE VERWENDET WERDEN. VOR JEDER BENUTZUNG SIND DIE EINZELTEILE AUF BESCHÄDIGUNGEN ZU ÜBERPRÜFEN UND GEBEHEBENFALLS AUSZUSONDERN.**

Die Haftung von Slackline-Tools ist insbesondere in folgenden Fällen ausgeschlossen:

- Die Komponenten des Kids 'n Slack Slackline Sets werden durch andere Teile ersetzt.
- Das Set wird zwischen zwei motorisierten Fahrzeugen gespannt.
- Die Slackline wird nicht nur mit eigener Handkraft einer Person gespannt. Zum Spannen der Slackline werden Verlängerungen oder andere Hilfsmittel angewandt.
- Es wird in den Dreh- und Hebelmechanismus der Slack-Ratchet gegriffen.
- Das Band wird um scharfe Kanten, Ecken oder ähnliches gelegt.
- Das Set wird Chemikalien, Hitze und ähnlichem ausgesetzt.
- Das Set wird über längere Zeiträume gespannt und damit über mehrere Tage äußeren Witterungseinflüssen ausgesetzt.
- Das Set wird über unebenen und harten Untergründen gespannt (wir empfehlen weiche Untergründe wie Gras o. Sand).
- Die Fixpunkte, an welchen die Slackline fixiert wird, sind nicht ausreichend stabil und rund, oder haben scharfe Kanten oder Ecken.
- Es wird bei der Benutzung lebender Bäume als Fixpunkte kein Rindenschutz verwendet (wie z.B. Tree-Friends).
- Die Slackline wird höher als 0,5 m gespannt.
- Die Slackline wird höher als Schritthöhe ohne Schutzkleidung, vor allem Gonadenschutz benutzt.
- Die Slackline wird über Wasser gespannt.
- Kinder slacklinen ohne Aufsicht ihrer Erziehungsberechtigten.
- Kinder bauen die Slackline alleine auf bzw. ab.
- Umstehende Personen halten keinen ausreichenden Sicherheitsabstand zur Slackline ein.
- Mehr als eine Person ist auf der Slackline aktiv.
- Das Set wird nicht auf die Weise benutzt, wie es im Manual beschrieben aufgebaut und benutzt werden soll.

Als Hersteller übernehmen wir keine Haftung für Körper-, Folge- oder Nebenschäden, die aus der Verwendung des Slackline Sets resultieren. Dies gilt nur, sofern keine zwingenden gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen.

## Welche Spur gehört zu welchem Tier?

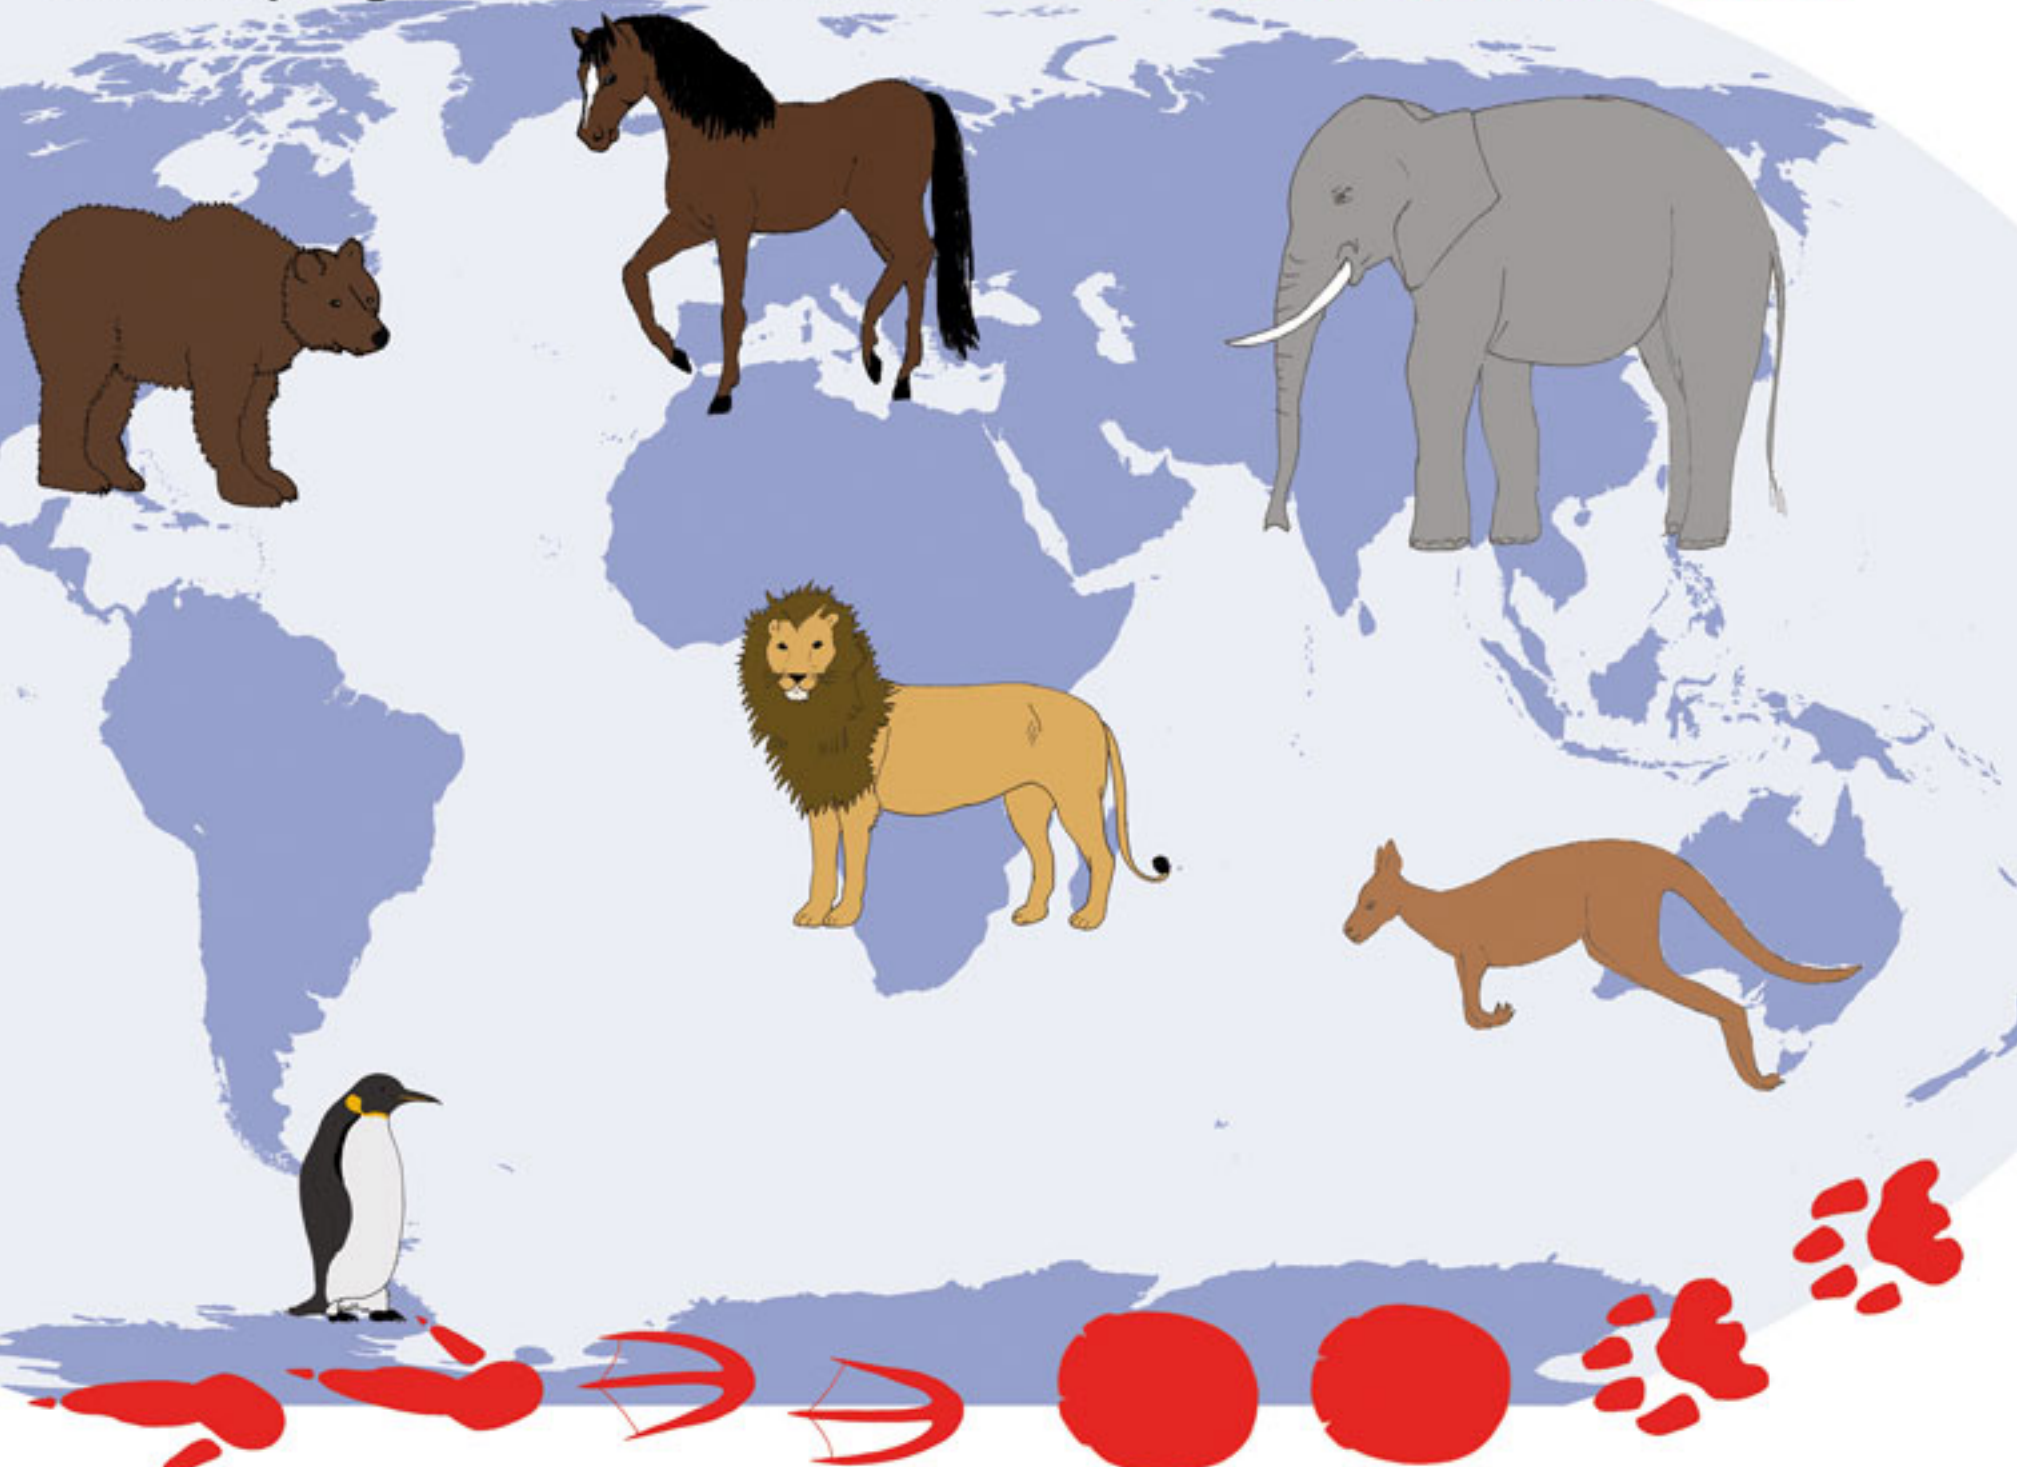

### Pflegehinweis: Slackline-Band

Das Slackline-Band kann zur Reinigung bei 30° C in der Waschmaschine gewaschen werden. Das Slackline-Band ist zum Trocknen in einem sonengeschützten Bereich aufzuhängen.

### Slack-Ratchet

Um die Funktion der Slack-Ratchet dauerhaft zu gewährleisten, ist diese regelmäßig zu reinigen und mit einem handelsüblichen Feinmechaniköl zu schmieren.

### Ablegereife:

Das Slackline Set ist auszusondern, wenn mind. eine der folgenden Beschädigungen eintritt: Slack-Ratchet: Brüche, Risse, erhebliche Korrosion, Verformungen der Schlitzwelle der Ratsche Band: Garnrisse oder Einschnitte von mehr als 10 %, Beschädigungen der Nähte, Verformung durch Wärmeeinfluss, Schäden durch Einwirkung von aggressiven Chemikalien am Band

## Verbinde die Tiere mit ihren Spuren!

## BEDIENUNGSANLEITUNG



## KIDS 'N SLACK Slackline Set

*Slackline-Tools*  
HARDWARE UND KNOW-HOW RUND UMS BAND



[www.slackline-tools.de](http://www.slackline-tools.de)

Die Auflösung gibt es auf unserer Homepage:  
[www.slackline-tools.de/Anwendung/Kids.Spielen/Kidsecke](http://www.slackline-tools.de/Anwendung/Kids.Spielen/Kidsecke)

**Slackline-Tools**  
GbR mit Jörg Helfrich, Fabian Müller und Tillmann Müller  
Eichhornstr. 19  
78464 Konstanz  
Fon: 07531/3632912 // Fax: 07531/3632942  
eMail: [info@slackline-tools.de](mailto:info@slackline-tools.de)  
[www.slackline-tools.de](http://www.slackline-tools.de)




© by Slackline-Tools 10/10  
Zeichnungen, Design, Redaktion  
& Umsetzung: Anika Mahler

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Slackline Set aufbauen. Beachten Sie vor allem den Warnhinweis und Haftungsausschluss.

## KIDS 'N SLACK 10m

### I. INHALT

1 anpassbare Slackline-Tools Rundschlinge mit im Stahl-Ring eingenähter Slackline (Rundschlinge 1)

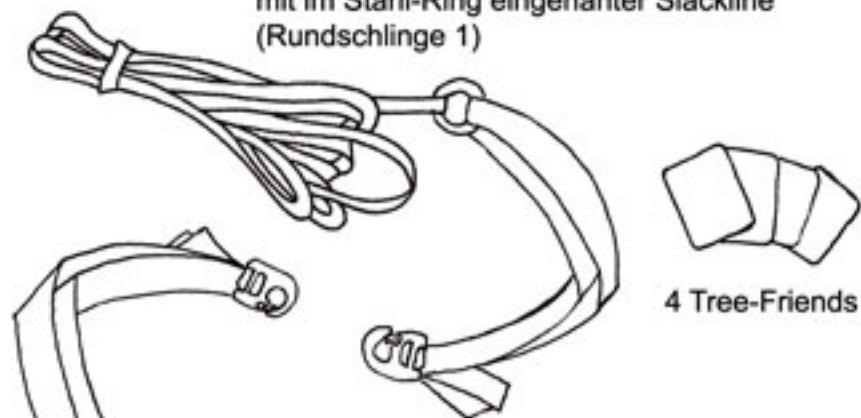

4 Tree-Friends

1 anpassbare Slackline-Tools Rundschlinge inkl. in den Stahl-Ring eingeklippte Slack-Ratchet (Rundschlinge 2)



### II. ÜBERSICHT


Position Tree-Friends



### III. AUFBAU

#### 1. BEFESTIGEN DER RUNDSCHLINGE 1 AN FIXPUNKT 1

- Rundschlinge 1 mit eingenähter Slackline um den Fixpunkt legen, einklippen und in Länge anpassen
- Auf mind. 5 cm Abstand zwischen Stahl-Ring und Fixpunkt achten

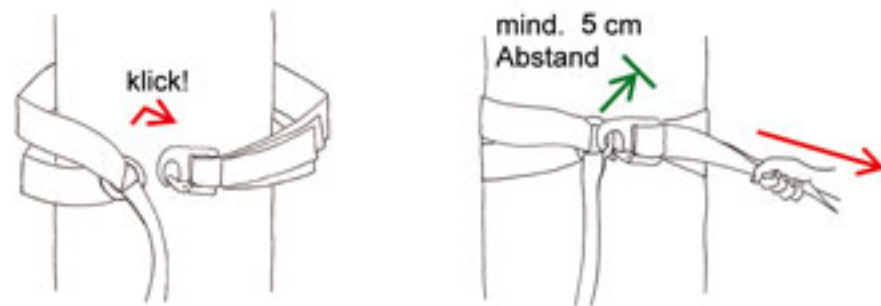


#### 2. BEFESTIGEN DER RUNDSCHLINGE 2 AN FIXPUNKT 2

- Rundschlinge 2 mit eingeklippter Slack-Ratchet an Fixpunkt 2 befestigen; verfahren Sie dabei wie unter III.1. beschrieben




#### 3. SPANNEN MIT DER SLACK-RATCHET

- Schieben Sie den Ratschenschutz über die Slackline, bevor Sie diese durch die Schlitzwelle der Slack-Ratchet fädeln (a)
- Slackline von unten nach oben durch die Schlitzwelle der geschlossenen Slack-Ratchet fädeln; dabei darauf achten, dass die Slackline zwischen den Fixpunkten nicht verdreht ist (b)

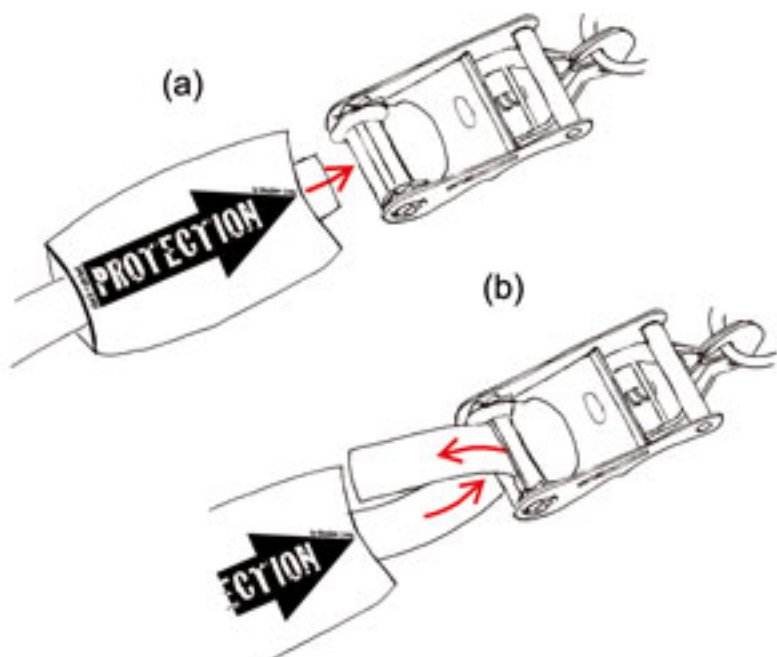


- Die Slackline so weit durch die Schlitzwelle der Slack-Ratchet ziehen, bis die Slackline straff gespannt ist (c)
- Mit einer Hand die Slackline auf Zug halten, mit der anderen Hand den Hebel der Slack-Ratchet nach oben ziehen (d)

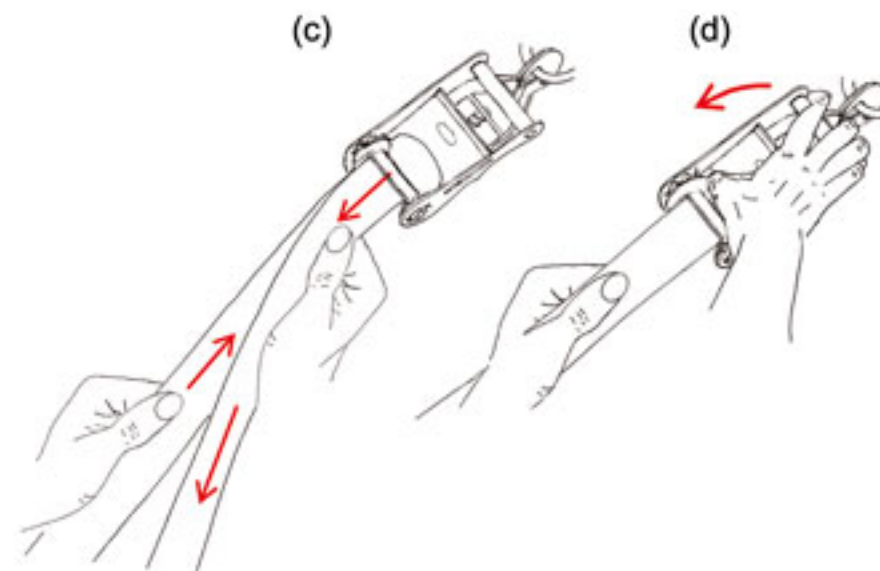

- Slackline durch Betätigung des Hebels leicht anspannen (e)
- Schieben Sie die "Tree-Friends" (Baumschutz) seitlich zwischen Rundschlinge und jeweiligen Fixpunkt - an der Stelle, an der die Rundschlinge den Baum verlässt (s. II. Übersicht)
- Nun die Slackline im dargestellten Bereich nach Belieben spannen (e)
- Klappen Sie die Slack-Ratchet zu, sodass diese vollständig geschlossen und damit gesichert ist (f)


**Achtung:** Es müssen mindestens 1,5 Umdrehungen Band auf der Schlitzwelle aufgerollt sein! Das Band muss sauber übereinander liegen.

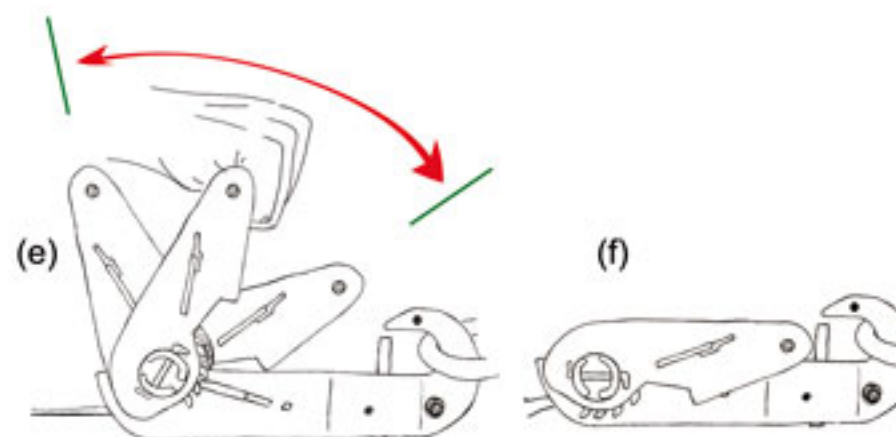

- Nach kurzem "Einslacken" Slackline evtl. nachspannen

#### 4. EINBAU SLACK-RATCHET PROTECTION

- Ziehen Sie nach dem Spannen der Slackline den Ratschenschutz so über die Slack-Ratchet, dass diese vollständig darunter verschwindet (g + h)

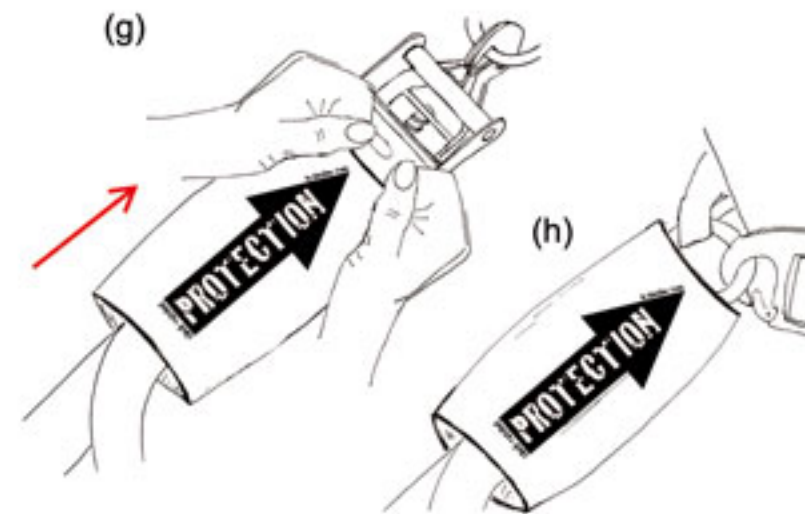

### IV. ABBAU

#### 1. LÖSEN DER SLACK-RATCHET

- Ziehen Sie den Verriegelungsschieber mit dem Daumen maximal zurück (i) und bringen Sie den Hebel der Slack-Ratchet in die Position wie in (j) dargestellt
- Drücken Sie mit der flachen Hand den Hebel in Richtung Slackline nach unten (k), bis die Ratsche sich entriegelt

**Achtung:** Die Slack-Ratchet entriegelt sich ruckartig. Greifen Sie nie in den Mechanismus der Slack-Ratchet.

